


Instrukcja instalacji oprogramowania OSWave na urządzeniach Wistron CA8-4 oraz CA8-4 PRO

1. Proces zmiany oprogramowania rozpoczynamy od zalogowania się na urządzenie przy wykorzystaniu przeglądarki WWW Internet Explorer. Wpisujemy domyślny adres IP urządzenia 192.168.1.1 lub 192.168.1.2 (w zależności od zainstalowanej obecnie wersji oprogramowania).

Po wpisaniu w/w adresu zobaczymy okno:



2. Wybieramy opcję System Tools. Widzimy okno logowania , wpisujemy domyślne hasło "password". Potwierdzamy przyciskiem **LOG ON**

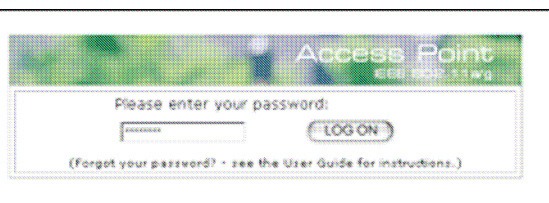


Otworzy się okno:



3. Wybieramy „Przeglądaj” wskazując dedykowane dla danego urządzenia oprogramowanie **OSWave**. Potwierdzamy przyciskiem „**UPGRADE**”.

4. Rozpoczyna się proces zmiany oprogramowania urządzenia trwający ok. 45 sekund. Przerwanie procesu grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia! Po udanej aktualizacji oprogramowania ukazuje się komunikat z pytaniem o "rebot" urządzenia, odczekujemy 10-15 s. i potwierdzamy przyciskiem "YES".
potwierdzając restart urządzenia.

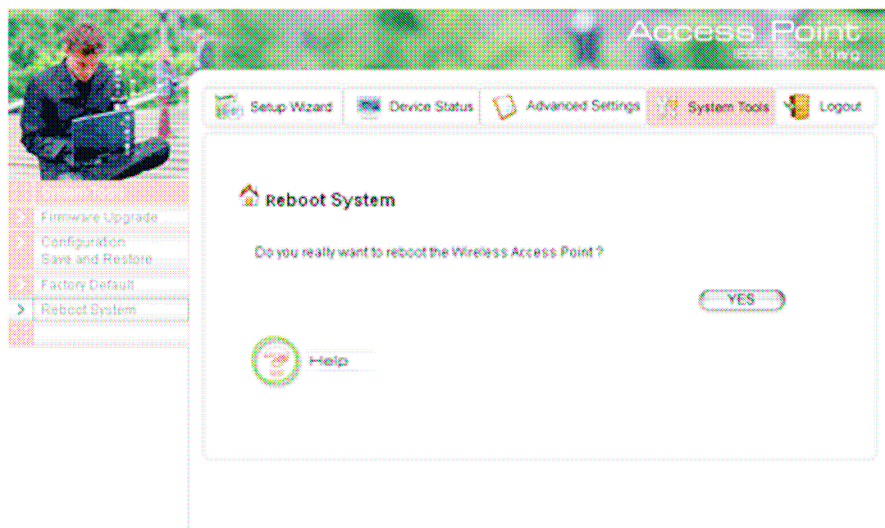

5. Inicjalizacja systemu i uruchomienie urządzenia trwa ok. 2 min.
Przerwanie tego procesu grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia!


6. Po uruchomieniu urządzenia z systemem OSWave zgłasza się ono na domyślnym adresie IP 192.168.1.251. Wpisujemy w przeglądarkę WWW adres IP 192.168.1.251 i powinno otworzyć się okno:



7. Aby załogować się na urządzenie należy użyć domyślnych wartości - nazwy użytkownika i hasła:

Login : **admin**
Password : **public**

8. Po załogowaniu ukazuje się strona „System Information”:

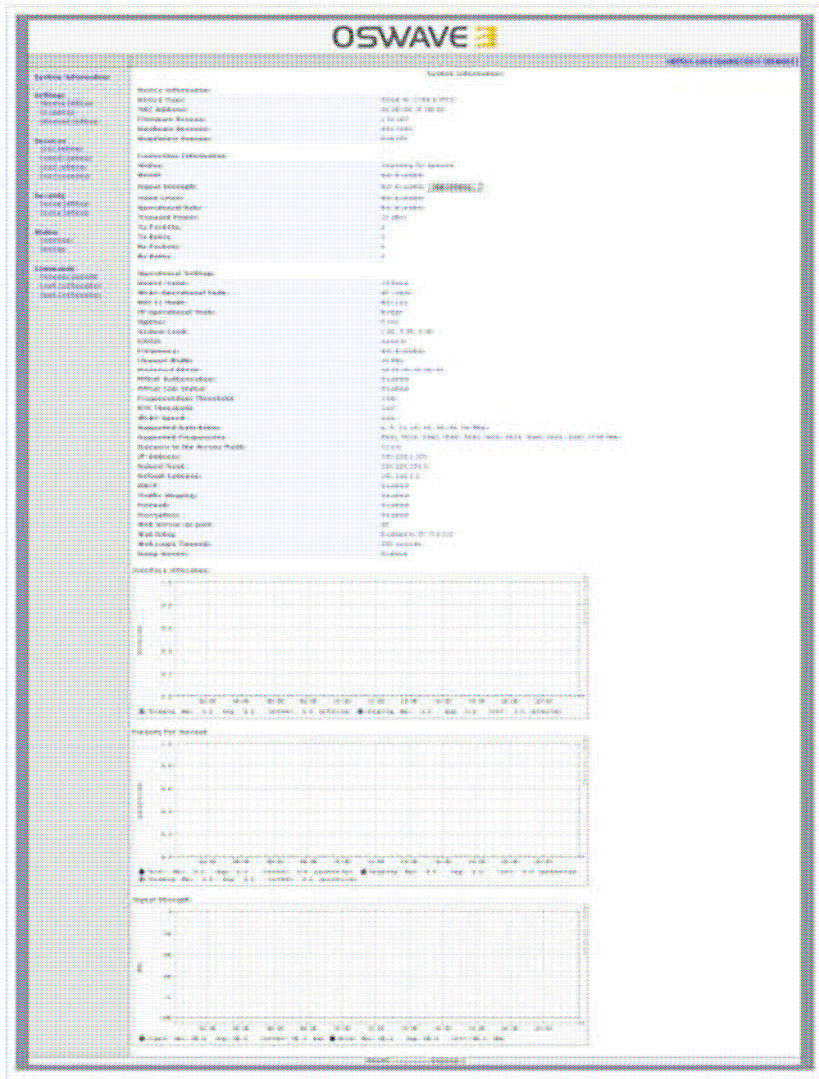


Instrukcja powrotu do oryginalnego oprogramowania dla urządzeń Wistron CA8-4 oraz CA8-4 PRO

1. Aby wgrać do urządzenia oryginalne oprogramowanie, należy zalogować się na urządzenie i w opcjach **OSWave** wybrać „**Firmware Upgrade**”. Powinno ukazać się okno:



2. Wybieramy oryginalny firmware dla danego modelu urządzenia i potwierdzamy wybór przyciskiem „**SUBMIT**”. Rozpoczyna się proces zmiany oprogramowania. **Przerwanie tego procesu grozi trwałym uszkodzeniem urządzenia!**

Po kilku sekundach powinno ukazać się okno:

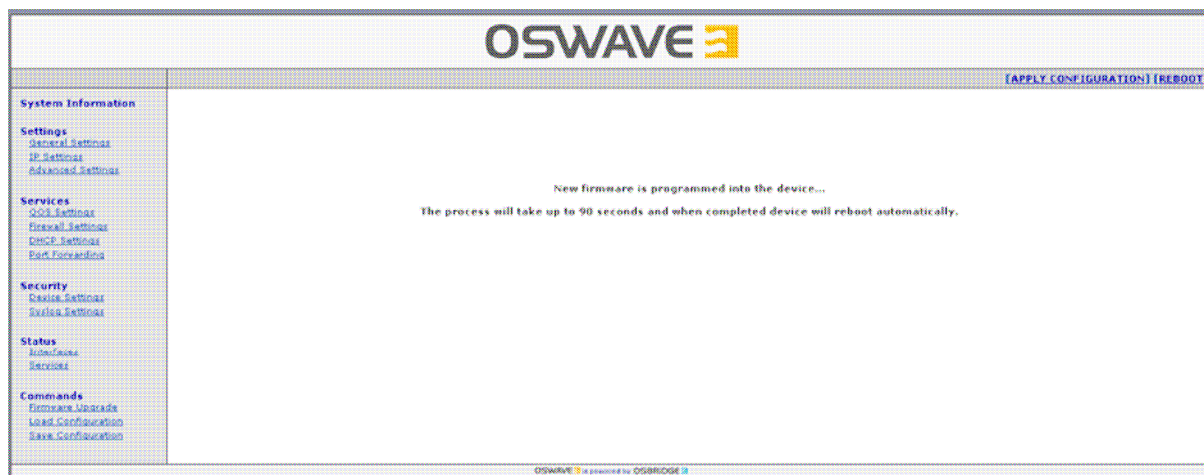

3. Urządzenie restartuje się automatycznie i trwa to ok. 60s. po tym czasie urządzenie powinno zgłosić się na domyślnym adresie IP **192.168.1.1** z oryginalną wersją oprogramowania.